

## Track Player

---

Track Player er en applikation, der kan anvendes til at bygge spor på kortet og afspille dem. App giver mulighed for at spille flere spor samtidigt. Desuden kan du se billeder sendt af udstyr samt begivenheder og overtrædelser registreret i intervallet.

### Grænseflade

Der er flere elementer i applikationsgrænsefladen. Den centrale del besiddes af kortet, hvor enhedens spor er bygget. Gå til venstre øverste side af kortet for at finde sporbygningspanel hvor de indledende parametre skal indstilles. En liste over spor med generelle oplysninger om dem er placeret under sporbygningspanelet. Den nederste del af skærmen er tildelt afspillerens kontrolpanel.

### Sporbygning

For at begynde at arbejde med spor, skal du gå til sporbygningspanelet. Vælg et tidsinterval og enheden i rullelisten, og et spor farve i farveboksen. Forskellige typer af intervaller kan vælges i dropdown menuen: etableret ('I dag', 'I går', 'Aktuel uge', 'Aktuel måned', '7 dage', '30 dage ') og justerbar (' Brugerdefineret ') hvor eventuelle datoer kan angives.

De etablerede intervaller anvendes straks. For at det brugerdefinerede interval skal anvendes, er det nødvendigt at klikke på knappen 'Skift interval'.


Når alle de oprindelige data (tidsinterval, enhed og farve) er angivet, er det nødvendigt at klikke på knappen 'Vis spor'. Det tilsvarende spor vises på kortet og i sporlisten.

Ved at klikke på enhedens ikon bliver kortet centreret på enhedens aktuelle placering. Modsat alle spor i listen er der knapper med forskellige justeringer (op til 4 knapper): 'Vis / skjul fotos', 'Følg enheden på kortet', 'Indstillinger'. Deres formål er beskrevet nedenfor.

### Kort

Skaleringsknapper er placeret øverst til venstre på kortet. Der er mulighed for at vælge korttype (Gurtam Maps eller OpenStreetMap). Den tilsvarende menu er placeret i højre øverste hjørne.

Når du har klikket på knappen 'Følg enheden på kortet' i listen over spor, vil kortet altid være centreret på enheden, dvs. enheden vil ikke forlade visningsområdet under afspilning af et spor.

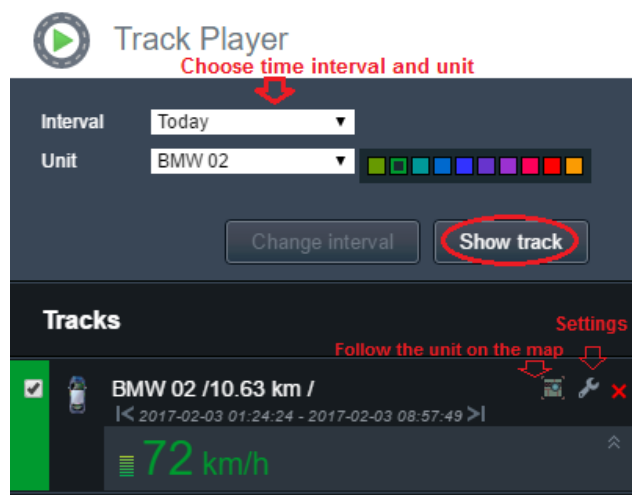

## Sporafspilning

I bunden er hele bredden af skærmen optaget af afspillerens kontrolpanel. Klik på 'Afspil' knappen for at starte. Klik på den igen for at stoppe. Til venstre for 'Afspil' knappen kan du vælge en passende afspilningshastighed (det kan ændres, selv under afspilning).

Mens afspilningen er på, kan du ikke kun følge en enheds position på kortet, men også observere de dynamisk skiftende parameterværdier (hastighed, sensorer). Værdierne vises i sporlisten (venstre panel). For at vælge disse parametre skal du klikke på knappen 'Indstillinger' overfor sporet og angive de nødvendige elementer.

Den øverste del af afspillerens kontrolpanel er den kronologiske skala, der svarer til det valgte tidsinterval. Ture på skalaen er vist med farve striber. Ved at klikke på knappen 'Vis / Skjul fotos', tilføjer du på skalaen de mindre billeder, der sendes af en enhed. Tilstedeværelsen af en sådan knap og billeder afhænger af, om denne funktion er tilgængelig på udstyret, og om disse billeder er blevet modtaget på det valgte tidsinterval. Peg markøren på et billede for at se det forstørret.

Hvide mærker på skalaen betyder begivenheder registreret i enhedens historie. Peg markøren på et sådant mærke, og et værktøjstip med hændelsesbeskrivelse vises. Tilsvarende mærker vises også på sporet.

Rullefeltet er placeret nedenunder. Hvis du trækker slideren, kan du nemt flytte på kortet til enhedens placering på et bestemt tidspunkt (enten afspille et spor eller holde pause). Enhver del af et interval kan ses detaljeret. Grænser for den valgte del er angivet ved at klikke på afspilningslinjen. Du kan trække grænserne med markøren. Hvis en del er valgt, vil den kronologiske skala blive revurderet i henhold til den, og kun denne del kan afspilles.

Ved hjælp af enkelte pile 'Tilbage' / 'Frem' er det muligt at springe fra 1 til 9 sekunder afhængigt af den angivne afspilningshastighed. Ved hjælp af dobbeltpile er det muligt at flytte til begyndelsen / slutningen af det valgte interval.

Ved at trykke på svensknøglen i højre hjørne af panelet, kan 'Undlad intervaller mellem ture' aktiveres. I dette tilfælde afspilles enhedens meddelelser defineret som ture.

